

LIFTKAR PTR

ORUGA SUBE-ESCALERAS ELÉCTRICA



LIFTKAR PTR - ORUGA SUBE-ESCALERAS ELÉCTRICA

La oruga sube-escaleras LIFTKAR PTR está concebida para el desplazamiento seguro de personas con movilidad reducida por escaleras.



Elemento de control - Manillar



Abrazadera regulable para la silla de ruedas



Elemento de control - Unidad básica


ACCESORIOS ESTÁNDAR



Cinturón de cadera PTR
Art. Nº 075 105
[montado fijo]



Cordon d'alimentation PTR
Art. Nº 075 664



Reposa-cabezas PTR
Art. Nº 075 104



Respaldo PTR
Art. Nº 975 104



Patines PTR
Art. Nº 975 103

ACCESORIOS EXTRA

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

- Protección electrónica contra sobrecarga
- Sensor electrónico de inclinación con control de velocidad
- Alerta acústica y visual del ángulo de inclinación
- Sistema operativo controlado por microprocesador
- Sistema de diagnóstico integrado
- Contador de horas de operación integrado
- Gran autonomía: hasta 50 pisos
- Indicador LED de dirección de desplazamiento
- Interruptor con llave
- Interruptor PARADA EMERGENCIA




Foto de máquina incluyendo accesorios extras y soporte de silla plegable.

La oruga sube-escaleras Liftkar PTR es un aparato desarrollado especialmente para la movilización sobre escaleras rectas. Proporciona más libertad de movimientos a las personas con movilidad reducida a la vez que reduce el impacto sobre la espalda de la persona encargada de operar la oruga.

Por medio de dos palancas, la oruga sube-escaleras LIFTKAR PTR se desmonta fácilmente en dos unidades aptas para transporte. La unidad básica, con la batería integrada, pesa aprox. 28 kg, el manillar aprox. 11 kg.

La oruga sube-escaleras LIFTKAR PTR posibilita el transporte seguro por escaleras de personas con movilidad reducida.

Peso total oruga sube-escaleras:	39 kg
Peso manillar:	11 kg
Peso unidad básica:	28 kg
Carga máxima (silla de ruedas y persona):	130 kg / 160 kg
3 velocidades (por minuto):	4.5 m / 5.5 m / 6.5 m
Ángulo máximo de la escalera:	35°
Altura:	930 mm
Ancho:	650 mm
Largo total unidad básica:	980 mm
Largo total incl. manillar:	1380 mm
Dimensiones mín. del rellano:	970 mm x 970 mm

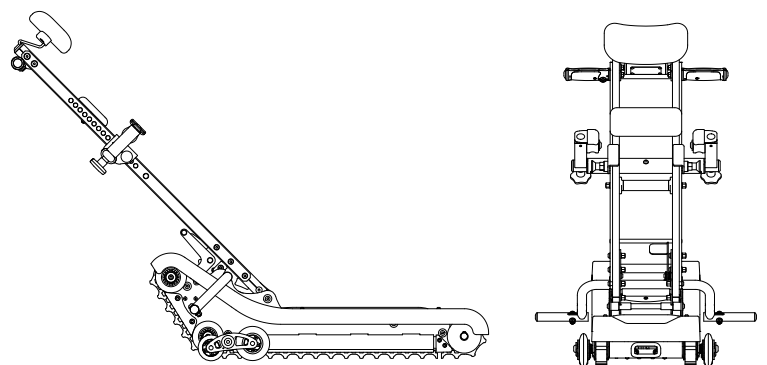



SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg/Linz
Austria

Tel. +43 7239 / 510 10
Fax +43 7239 / 510 10 14
office@sano.at
www.sano.at

SANO Deutschland GmbH
Bahnhofstrasse 5
83080 Oberaudorf
Alemania

Tel. +49 8033 / 308 96 0
Fax +49 8033 / 308 96 17
info@sano-treppensteiger.de
www.sano-deutschland.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, Inglaterra

Tel. +44 1473 / 333 889
Fax +44 1473 / 333 742
info@liftkardirect.com
www.liftkardirect.com